

## KStrong® Doble 6 ft. Micron™ SRL conjunto con gancho grande de aluminio ANSI compuerta (ANSI) – Conector para arnés incluido

Model: UFS356002D

# MICRON™

## SRL SERIES

KStrong® Doble de 6 ft. Micron™ SRL conjunto con un (1) gancho grande de aluminio ANSI compuerta en cada extremo (ANSI). Incluye un (1) conector (UFC409151) para ajustar en el arnés

### PARAMETROS FISICOS

- El SRL más ligero disponible en su gama/clase
- Carcasa de plástico resistente y duradera
- Cinta Dyneema con absorbedor de energía
- Gancho grande de aluminio con compuerta ANSI en ambos extremos
- Conector de SRL (UFC409151) para conexión al arnés

### LONGITUD

6 ft.- 1.8 m

### TEXTIL

Material: Cinta Dyneema 13/16" (21mm) Min.  
Fuerza de ruptura: 4500 lbs.

### PESO

6.31 lbs. ± 0.22 lbs. (2862 gm ± 100 gm)

### CAPACIDAD DE USUARIO

OSHA Capacidad de carga de trabajo: 420 lbs.  
ANSI Capacidad de carga de trabajo: 310 lbs.

### ESTANDAR RELEVANTE

Cumple o supera ANSI Z359.14-2021 Class 1

Class  
**1**  
Anchor at or  
above dorsal D-ring


**OSHA  
RATED**  
**420  
LBS.**  
MICRON



El Micron™ serie de SRL's no solo han sido probadas según ANSI Z359.14-2021, sino también con un factor de caída de 2. Esto significa que cuando no hay un punto de anclaje superior, un trabajador puede conectarse a un anclaje adecuado hasta 5 pies por debajo de la altura del anillo dorsal de su arnés de cuerpo completo.

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

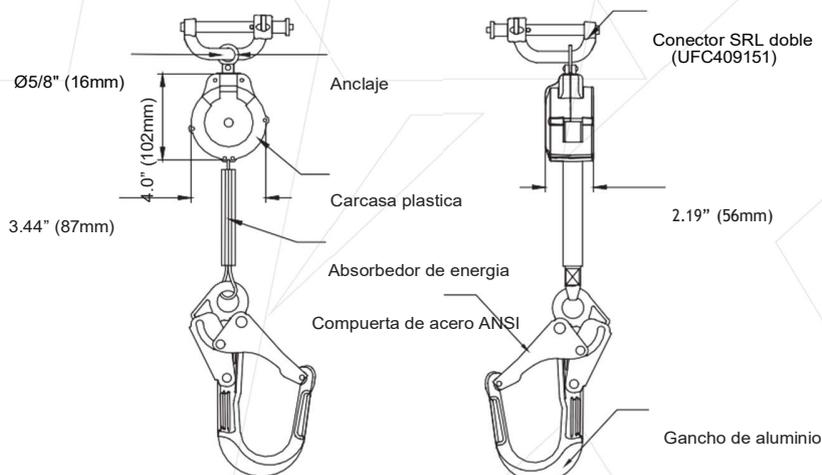

Batch #: \_\_\_\_\_ Serial #: \_\_\_\_\_  
Date of First Use: \_\_\_\_\_