

KStrong® BRUTE™ 30 ft. SRL en Cable de Acero Galvanizado con gancho giratorio. Incluye mosquetón de instalación y cuerda de llamado (ANSI).

Modelo: UFS310030

BRUTE™

SRL SERIES

KStrong® BRUTE™ 30' SRL de cable de Acero Galvanizado con carcasa de polímero de alta Resistencia a los impactos y manija incorporada, ojal giratorio en el extremo de anclaje, otro extremo con gancho de seguridad giratorio con indicador de impacto. Incluye mosquetón y cuerda llamado

DISEÑO

- Carcasa plastica robusta y duradera
- Manija de transporte incorporada
- Gancho giratorio de acero: Resistencia en la compuerta 3600 lbs. (1633 kg)
- Cable de Acero Galvanizado

LONGITUD

30 ft. – 9.1 m

CABLE

Material: Cable de Acero Galvanizado Ø3/16 pulgadas
Resistencia mínima a la rotura: 3400 lbs. (1542 kg)

PESO

10.63 lbs. ± 0.22 lbs. (4822 gm ± 100 gm)

CAPACIDAD DE USUARIO

ANSI capacidad de usuario: 310 lbs. Max.
OSHA capacidad de usuario 400 lbs. Max

ESTANDAR APLICABLE


Cumple o supera ANSI Z359.14-2021 Class 1

Class
1
Anchor at or above dorsal D-ring

OSHA RATED
400 LBS.
BRUTE



VISTA LATERAL

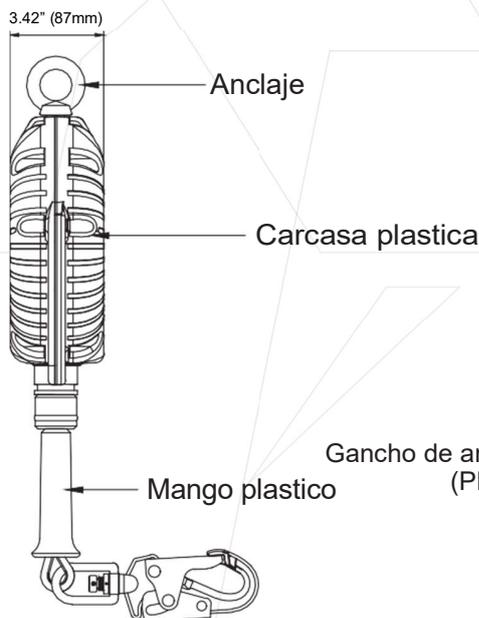

VISTA FRONTAL



Batch #: _____ Serial #: _____
Date of First Use: _____